
Матрица OTP U-образная для опрессовки клемм JW-AP04

Model No. JW-AP04

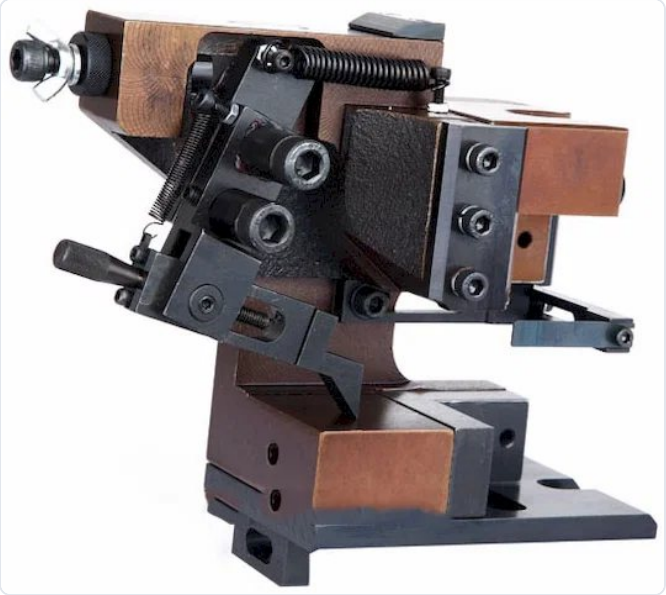

SPECIFICATIONS

Тип формы	U-образная форма OTP
Положение обжима	Горизонтальное и вертикальное
Назначение	Обжим клемм JST

JW-AP04 — матрица для опрессовки клемм JST на базе U-образного ручья OTP. Набор выполнен для горизонтальной и вертикальной опрессовки, поэтому одно семейство инструмента охватывает две компоновки пресса.

U-образный ручей дает прямолинейное закрытие гильзы с формированием опрессовки жилы и изоляции за один ход. Поскольку доступны обе ориентации, линия может сохранять одну спецификацию опрессовки при изменении компоновки пресса, а высота ленты задается на отдельной направляющей пластине зеркала матрицы, а не на пуансоне.

Матрица используется как сменная на позициях аппликаторов JST и как инструмент второй ориентации, когда жгут переходит с вертикального настольного пресса на горизонтальный встроенный.

Основные особенности

1. U-образная форма матрицы OTP для прямолинейного закрытия гильзы за один ход

2. Доступна в горизонтальном и вертикальном исполнении для одной спецификации клеммы

3. Отдельная направляющая пластина на зеркале матрицы: высота ленты задается направляющей, а не пуансоном

4. Стальной корпус матрицы на болтах со сменными опрессовочными губками

5. Опорная плита с отверстиями под стандартную схему крепления аппликатора JST

6. Головка матрицы крепится к блоку пуансона болтами, поэтому губки меняются без переустановки основания

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	JW-AP04
Тип матрицы	U-образная матрица OTP
Ориентация опрессовки	Горизонтальная и вертикальная
Конструкция	Прочная и долговечная
Характеристики	Высокая эффективность и точность
Назначение	Опрессовка клемм

Области применения

— Клеммоопрессовочные машины JST с U-образными матрицами OTP для открытых клемм

— Производство жгутов, где одна клемма опрессовывается на горизонтальных и вертикальных позициях

— Настольные прессы, где матрицу меняют между ориентациями без повторной аттестации опрессовки

— Замена изношенной U-образной матрицы на действующей позиции аппликатора

— Линии смешанных жгутов, где меняется типоразмер клеммы, а основание аппликатора остается прежним

