Прецизионная матрица 4TS для клемм OTP JW-AP16

Model No. JW-AP16



SPECIFICATIONS

Модель	4TS
Тип	горизонтальная обжимная форма
Применение	обжим клемм OTP
Конфигурация	U-образная форма

JW-AP16 (4TS) — прецизионная горизонтальная матрица для OTP U-образных клемм, применяется на клеммных станках в производстве кабельных жгутов. Привод — от ползуна пресса, высота опрессовки задаётся на блоке ползуна, а не регулятором воздуха.

Маркировка 4TS нанесена на блок ползуна и на основание; матрица замыкается горизонтально на U-образную наковальню. Клемма поступает по длинному изогнутому лотку, который поднимает её на высоту опрессовки до хода ползуна, рычаг подачи подпружинен, а два рифлёных регулятора на блоке ползуна корректируют опрессовку с лицевой стороны. Изогнутый, а не ступенчатый лоток ведёт ленту по всей длине, и она не сходит с направляющей на входе.

Это сменная матрица для горизонтальных постов OTP с матрицами типа 4TS и вторая матрица там, где один пресс должен закрывать несколько типоразмеров клемм U-образного семейства.

Основные особенности

1. Прецизионное горизонтальное исполнение: замыкание на U-образную наковальню для клемм OTP

2. Длинный изогнутый входной лоток подводит ленту к высоте опрессовки без ступени в направляющей

3. Два рифлёных регулятора на блоке ползуна, доступ с передней части матрицы

4. Подпружиненный рычаг подачи прижимает клемму к направляющей между шагами

5. Маркировка 4TS на блоке ползуна и основании соответствует семейству матриц на станке

6. Блок ползуна привёрнут к единому основанию: вставка и направляющая обслуживаются отдельно

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	JW-AP16
Номер модели на матрице	4TS
Тип	Прецизионная горизонтальная матрица

Параметр	Значение
Применение	Опрессовка клемм
Тип матрицы	Горизонтальная опрессовка
Совместимость	OTP U-образные клеммы
Назначение	Производство кабельных жгутов

Области применения

— Горизонтальные посты OTP с U-образными клеммами типа 4TS и открытой гильзой


— Линии кабельных жгутов, опрессовывающие клеммы с открытой гильзой в серийном объёме

— Замена матрицы 4TS с изношенными вставками при сохранении штатного крепления

— Производства, где держат один корпус 4TS и меняют вставки под типоразмер клеммы

— Участки жгутов на OTP U-образных клеммах, где ленту нужно вести с низкого входа

4TS precision horizontal mold

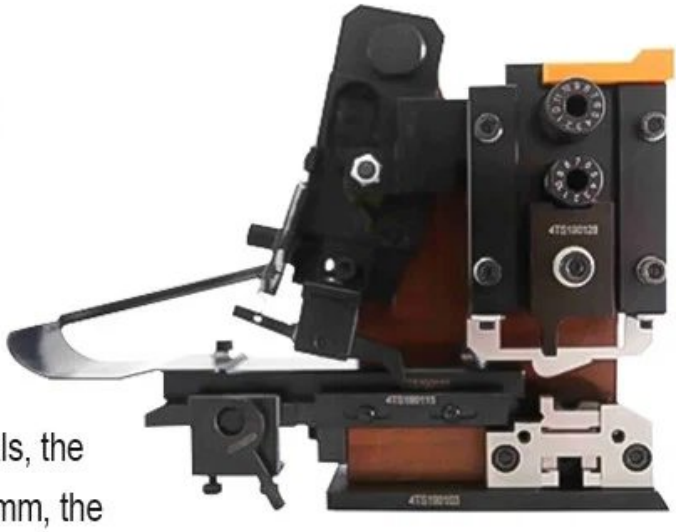

Feeding method: horizontal feed
Feeding stroke: 40mm
Slider stroke: 30mm
Scope of application: suitable for all kinds of large-stroke terminals, the large and fine adjustment is 0.025mm, the small and fine adjustment is 0.15mm, the upper knife width is 26mm, and the lower knife width is 30mm. Suitable for conventional terminal machines.



4TE precision straight mold

Feeding method: direct delivery
Feeding stroke: 40mm
Slider stroke: 30mm
Scope of application: suitable for all kinds of large-stroke terminals, the large and fine adjustment is 0.025mm, the small and fine adjustment is 0.15mm, the upper knife width is 26mm, and the lower knife width is 30mm. Suitable for conventional terminal machines.