Автоматическая машина для завязки пакетов 5-20 мм WPM-EN

Model No. WPM-EN



SPECIFICATIONS

Модель	WPM-EN
Скорость обвязки	0,6 раза/с
Намотка	3 круга (регулируемая)
Длина скручивания	60-100 мм (регулируемая)
Диаметр ленты	5-20 мм (регулируемая)
Напряжение	220 В, 50 Гц или 110 В, 60 Гц
Мощность:	
Ширина стяжки	4 мм
Размеры	49×22×31 см
Вес	13,7 кг
Стяжка	золотая инкапсулированная

WPM-EN затягивает твист-ленту вокруг собранной горловины пакета. Диаметр обвязки 5-20 mm охватывает пакеты хлеба, снеков, макарон и замороженных продуктов, лента — позолоченная проволока в оболочке шириной 4 mm. Длина скрутки задаётся в пределах 60-100 mm, горловина по умолчанию скручивается три раза, число оборотов регулируется.

Пакет, завязанный вручную, зависит от хвата упаковщика и тормозит линию на каждом пакете. WPM-EN затягивает горловину в губки и выполняет скрутку за 0.6 s, причём затяжка задаётся числом оборотов, а не усилием руки, поэтому один и тот же пакет закрывается одинаково в течение смены. Лента в оболочке держит форму без клипсы и наклейки.

Это единственный блок пищевой упаковки в подборке. Кабельные версии — станок WPM-845A, который закрывает жгуты 5-30 mm, и серия 212, которая сматывает и обвязывает кабель на 8-80 mm. WPM-EN отличается и тем и другим: лента 4 mm в оболочке и губки под собранную горловину пакета, а не под круглую бухту кабеля.

Основные особенности

1. Диаметр обвязки 5-20 mm с регулировкой под разные размеры горловины пакета.

2. Длина скрутки 60-100 mm регулируется; стандартно три оборота, число оборотов настраивается.

3. Твист-лента 4 mm, позолоченная, в оболочке, на двух катушках над губками.

4. 0.6 s на одно закрытие, управление с боковой панели.

5. AC 220 V 50 Hz или AC 110 V 60 Hz, мощность менее 200 W.

6. 13.7 kg, 49 x 22 x 31 cm, ставится прямо на упаковочный стол.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	WPM-EN
Применение	Скрутка горловины пакета
Диапазон диаметра обвязки	5-20 mm (регулируется)
Длина скрутки	60-100 mm (регулируется)
Число оборотов	3 оборота (регулируется)
Тип ленты	Позолоченная, сердечник в оболочке
Ширина ленты	4 mm
Скорость обвязки	0.6 s/шт
Напряжение	220 V 50 Hz или 110 V 60 Hz
Мощность	менее 200 W
Габариты	49 x 22 x 31 cm
Вес	13.7 kg

Области применения

— Упаковка хлеба: закрытие пакетов с хлебом и булочками после наполнения.

— Линии снеков и кондитерских изделий: закрытие полиэтиленовых пакетов с чипсами, орехами и конфетами.

— Макароны и сухие продукты: закрытие горловин 5-20 mm перед укладкой в короб.


— Замороженные и свежие продукты: закрытие пакетов там, где не нужны клипса или наклейка.

— Упаковка кофе и чая: герметичные горловины для розничных пакетов.


Automatic gold wire tie machine
Automatic wire feeding, no jamming, tightly tying the bag

Nose


Put the bag into the slot of the machine head,
it will automatically tie the mouth very simple and efficient

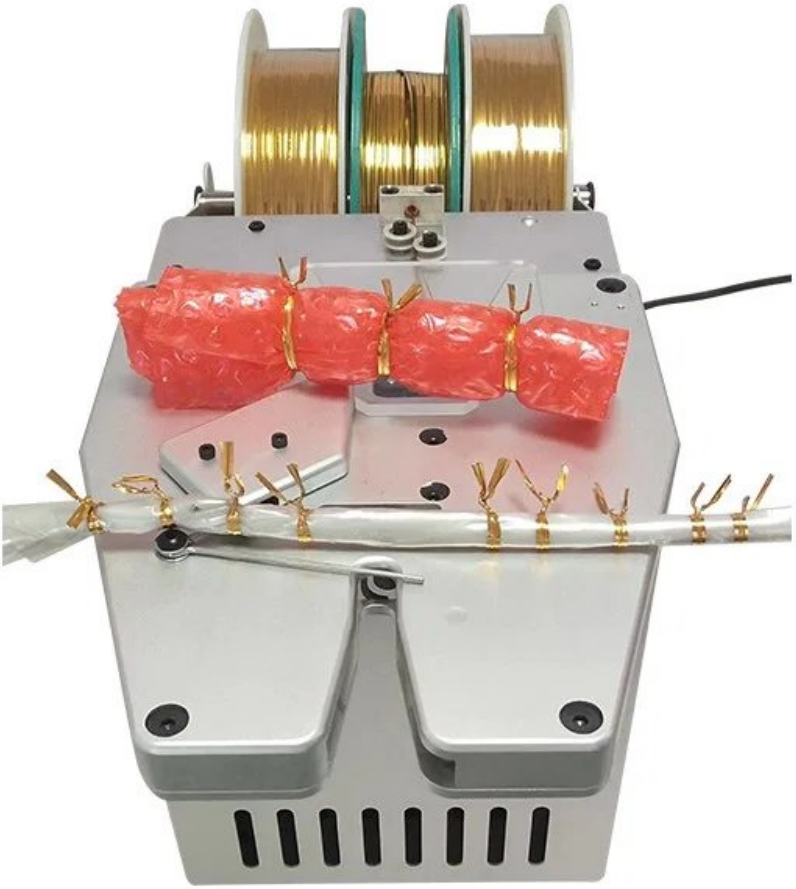

Gold wire tray

The quality is firm and reliable,

without manual operation, automatic strapping

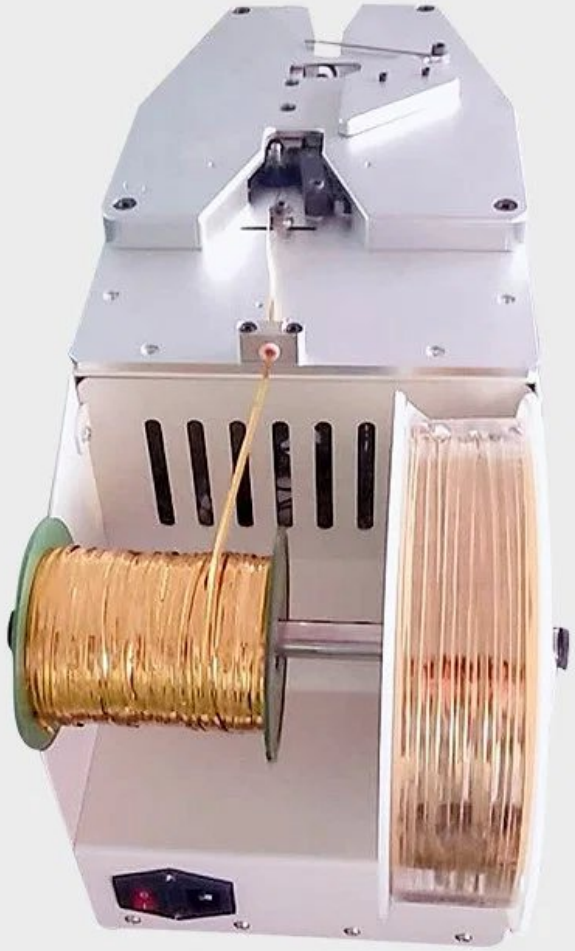

Processing sample display

Used for sealing and tie-up packaging of plastic film bags, such as toast bread bags, biscuit bags, tea bags, candy bags, condiment bags, plastic cup bags, hardware bags, hose straps, etc.



Plastic bag tie



Gift bag tie



Bread Tie



Hardware bag tie



Toy tie



Candy bar




Biscuits



Straw



Hollow

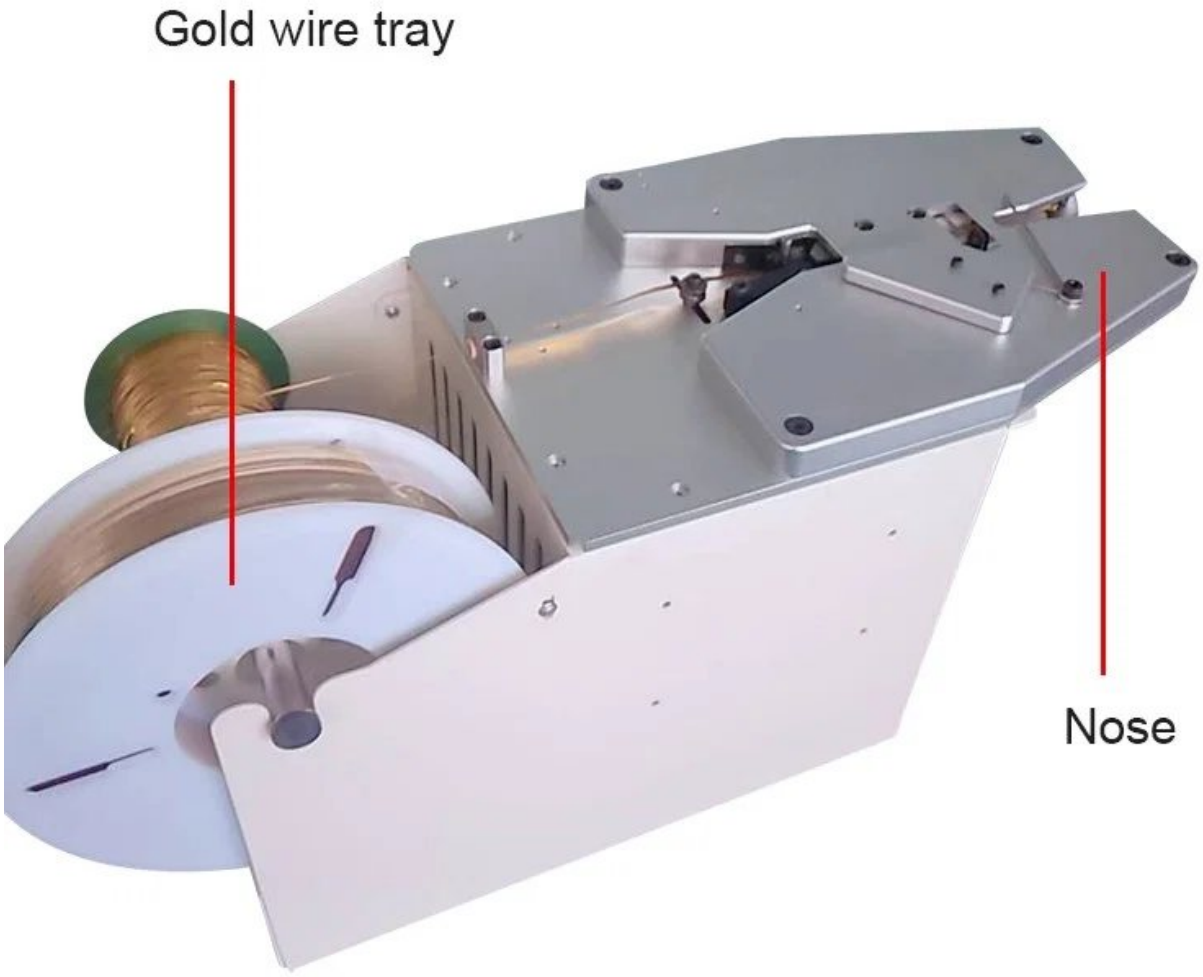

Features

①It can reach 40 bars per minute ②Wound 3 times per bundle

③Metal frame, durable ④Bundling caliber range: 0-10mm


⑤ Use 110V or 220V motor

⑥The work efficiency has been increased to 40 rods per minute


⑦Wound 3 times per bundle, tightly sealed

⑧The speed is 5 times that of manual strapping, which reduces labor costs

Product spotlight

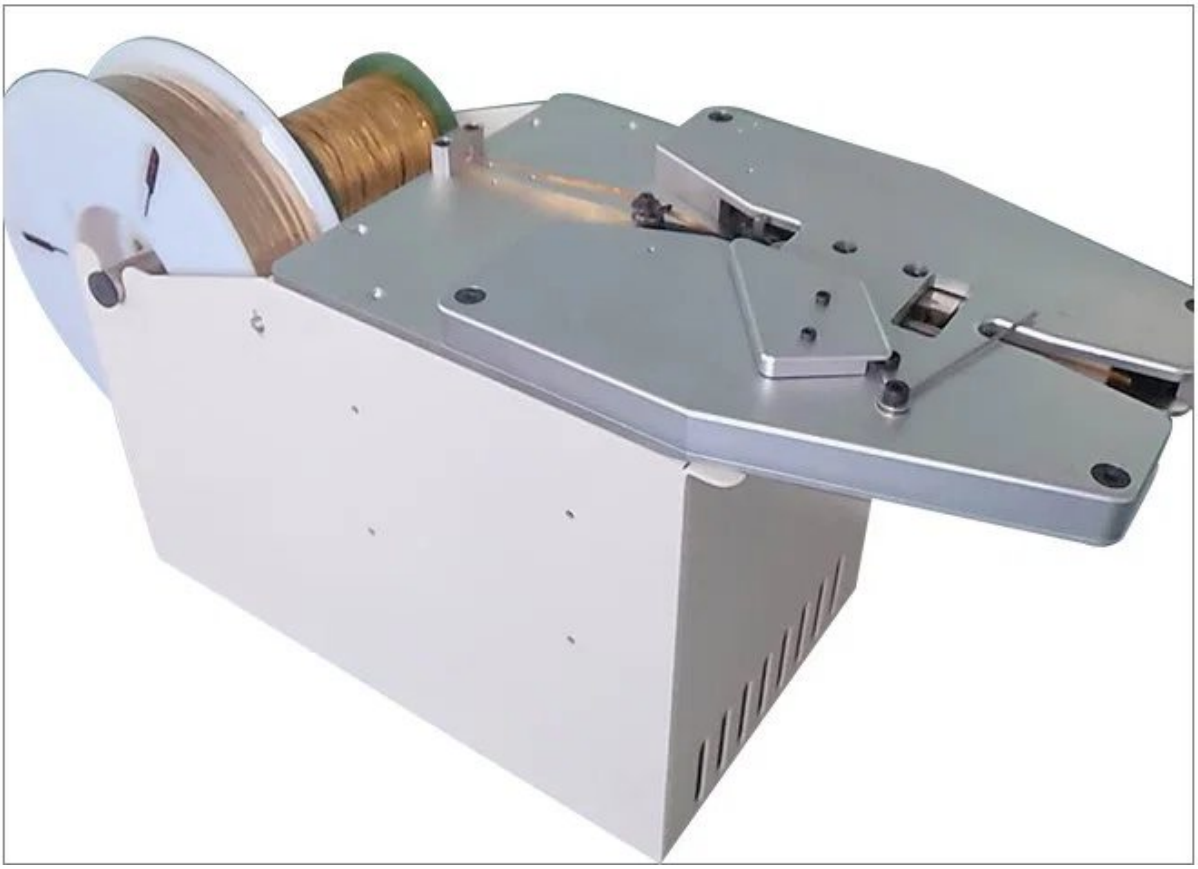



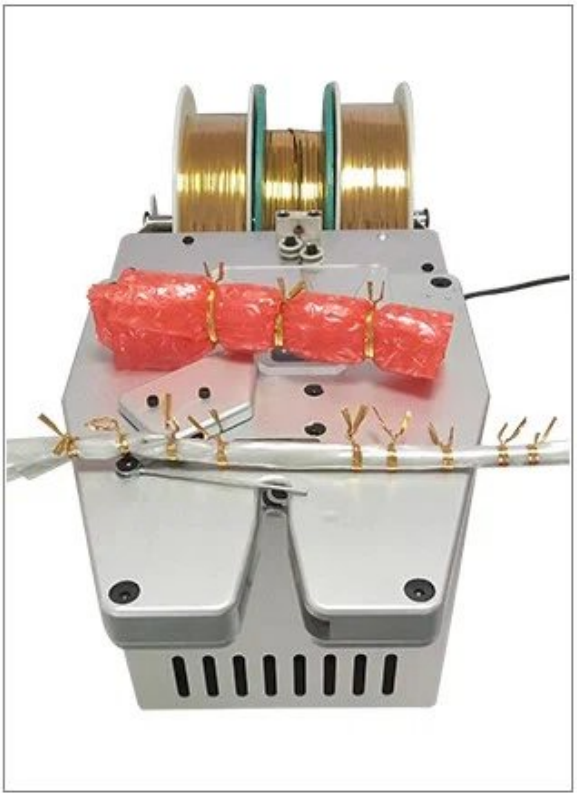

FAQ

Какие виды пищевых продуктов может запечатывать автоматическая машина для завязывания хлеба WPM-EN?

WPM-EN — это универсальная машина для завязывания пищевых продуктов, предназначенная для надежной герметизации широкого спектра товаров. Она идеально подходит для хлебобулочных изделий, закусок, пакетов с макаронами, кондитерских изделий и других упакованных продуктов, требующих надежной, защищенной от вскрытия застежки. Ее регулируемые настройки делают ее подходящей для различных форм и размеров в индустрии пищевой упаковки.

Какой регулируемый диапазон длины и диаметра пакета у этой машины?

Эта автоматическая машина для завязывания предлагает гибкую регулировку для удовлетворения различных потребностей в упаковке. Она может обрабатывать пакеты длиной от 60 мм до 100 мм и диаметром от 5 мм до 20 мм. Этот диапазон позволяет эффективно запечатывать все, от небольших пакетов для закусок до крупных пакетов для хлеба, обеспечивая универсальное решение для разнообразных производственных линий.

Каковы требования к питанию для упаковочной машины для герметизации WPM-EN?

Машина WPM-EN предназначена для глобального промышленного использования с двойной совместимостью по напряжению. Она работает от источника питания 220 В или 110 В, потребляя менее 200 Вт. Эта энергоэффективная конструкция обеспечивает низкие эксплуатационные расходы при надежной работе в различных заводских электрических системах.

Как эта автоматическая машина для завязывания приносит пользу операциям по упаковке в промышленных пекарнях?

Как профессиональное оборудование для упаковки пекарни, WPM-EN повышает эффективность и согласованность. Она автоматизирует процесс нанесения завязки, значительно увеличивая скорость выпуска по сравнению с ручной завязкой, обеспечивая каждый раз равномерную и надежную герметизацию. Это снижает затраты на рабочую силу, минимизирует отходы продукции из-за неправильной герметизации и обеспечивает чистый, профессиональный вид, улучшающий представление бренда.

Подходит ли машина WPM-EN для высокопроизводительных линий производства закусок?

Да, WPM-EN — это промышленный аппликатор для завязывания, созданный для долговечности и непрерывной работы, что делает его отличным выбором для герметизации закусок в больших объемах. Его автоматический механизм подачи и завязывания обеспечивает стабильную, высокоскоростную герметизацию, что крайне важно для поддержания пропускной способности в загруженных производственных условиях. Это надежное, малообслуживаемое решение, предназначенное для бесшовной интеграции в автоматизированные упаковочные линии.