
Матрица JST для горизонтальной и прямой опрессовки JW-AP18

Model No. JW-AP18

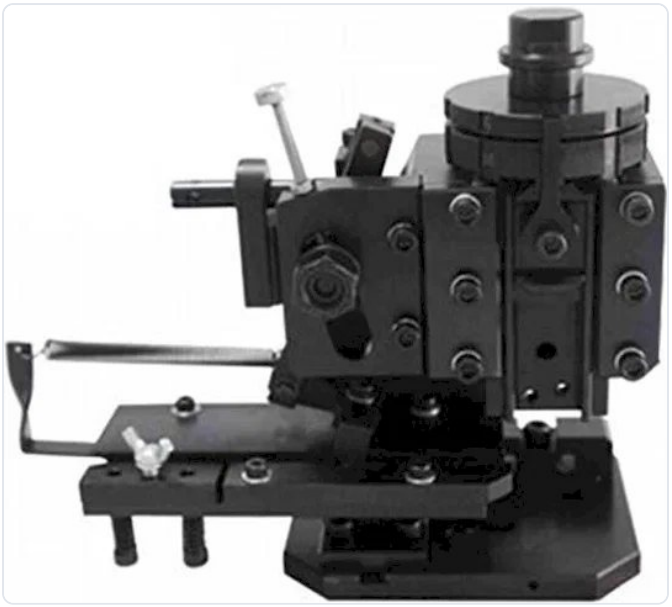

SPECIFICATIONS

JW-AP18 — матрица JST для горизонтальной и прямой опрессовки, предназначенная для европейских клеммных станков, с набором OTP U-образного профиля. Поддерживает горизонтальную и вертикальную опрессовку и устанавливается как сменная оснастка.

Корпус объединяет горизонтальную зону опрессовки и прямой вход в одном блоке, в верхней части — круглая пята, опирающаяся на ползун пресса. Боковой рычаг-направляющая удерживает ленту клемм на осевой линии матрицы, поэтому лента не смещается в сторону между ходами. Поскольку обе ориентации выполнены в одном корпусе, переход с горизонтальной работы на прямую — это смена матрицы, а не смены оснастки.

Подходит для клеммных станков европейского типа с креплением оснастки по стандарту JST и служит сменной матрицей там, где штатная оснастка выполнена по JST. Линии, настроенные на семейства клемм JST, могут переходить между горизонтальными и прямыми клеммами без второго корпуса на верстаке.

Основные особенности

1. Совмещённое горизонтальное и прямое исполнение в одном корпусе оснастки

2. Профиль OTP U-образного типа для клемм с открытой гильзой

3. Круглая пята на верхнем блоке для прямого соединения с ползуном пресса

4. Боковой рычаг-направляющая удерживает ленту клемм на осевой линии матрицы

5. Крепление по стандарту JST для европейских клеммных станков

6. Переход между горизонтальной и вертикальной опрессовкой без второго корпуса оснастки

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	JW-AP18
Тип матрицы	Горизонтальная и прямая, OTP U-образная
Ориентация опрессовки	Горизонтальная и вертикальная
Тип клемм	OTP U-образные клеммы
Совместимость с машиной	Европейские клеммные станки
Применение	Оснастка для опрессовки клемм

Области применения

— Европейские клеммные станки с креплением JST: горизонтальная опрессовка U-образных клемм из ленты

— Участки жгутов, работающие с прямыми клеммами на том же прессе, что и с горизонтальными

— Замена матрицы на существующей оснастке JST с сохранением корпуса и настройки ползуна

— Общая сборка кабельных жгутов с зачисткой, опрессовкой и проверкой на вырыв на катушках ленточных клемм

— Производственные участки, собирающие одно семейство клемм кампанией и меняющие ориентацию между кампаниями



JST horizontal mode

Feeding method: horizontal feed
Feeding stroke: 30mm
Slider stroke: 40mm
Scope of application: suitable for JST automatic terminal machine and hand punching machine.

JST straight mold

Feeding method: direct delivery
Feeding stroke: 30mm
Slider stroke: 40mm
Scope of application: Suitable for JST automatic terminal machine and 40 stroke terminal machine.





JST flag mold

Feeding method: direct delivery
Feeding stroke: 30mm
Slider stroke: 40mm
Scope of application: 187/205/250 flagship terminal matching mold, 40 stroke terminal machine.