Матрица JST прямой опрессовки для клеммных станков JW-AP19

Model No. JW-AP19

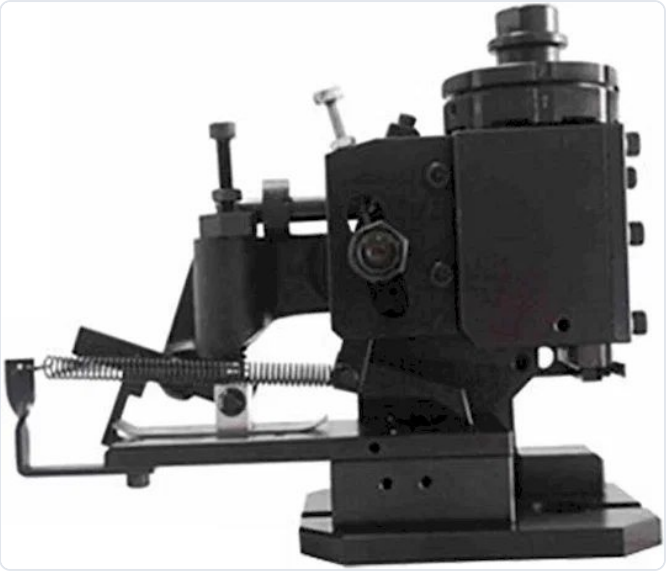

SPECIFICATIONS

Тип	Прямая обжимная матрица JST
Стандарт	Европейский
Совместимость	Горизонтальные и вертикальные формы OTP
Применение	Обжим клемм JST

JW-AP19 — матрица JST для прямой опрессовки, предназначенная для европейских клеммных оснасток, с OTP U-образным профилем. Поддерживает горизонтальную и вертикальную опрессовку и устанавливается как оснастка для производства кабельных жгутов.

В отличие от совмещённого корпуса, эта матрица выполнена только под прямой вход, и по всей длине рычага подачи проходит винтовая пружина. Пружина держит ленту-носитель под обратным натяжением, поэтому очередная клемма после каждого хода возвращается на наковальню, а не уходит вперёд вместе с подачей. На тонких перемычках это устраняет коробление ленты, которое проявляется как смещение точки опрессовки.

Подходит для европейских клеммных станков с креплением JST и заменяет прямую матрицу в существующей оснастке. Рассчитана на линии, где прямая клемма является производственным стандартом, а матрица меняется только по износу или при смене семейства клемм.

Основные особенности

1. Исполнение под прямой вход, только для прямых клемм с открытой гильзой

2. Профиль OTP U-образного типа, совместим с наборами OTP U-образных матриц

3. Винтовая пружина на рычаге подачи держит ленту под обратным натяжением между ходами

4. Горизонтальная и вертикальная опрессовка на одном корпусе

5. Корпус по стандарту JST для европейских клеммных станков

6. Прямая замена прямой матрицы в существующем корпусе оснастки

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	JW-AP19

Параметр	Значение
Конструкция матрицы	Прямая, OTP U-образная
Ориентация опрессовки	Горизонтальная и вертикальная
Возврат подачи	Винтовая пружина на рычаге подачи
Совместимость с машиной	Европейские клеммные станки
Применение	Оснастка для опрессовки клемм, производство кабельных жгутов

Области применения

— Европейские клеммные станки с прямыми ленточными клеммами: опрессовка изоляции и жилы за один цикл

— Линии жгутов под прямые клеммы, где натяжение ленты должно оставаться постоянным на всей катушке

— Замена матрицы на оснастке JST при износе посадочного места прямой матрицы

— Участки сборки кабелей, опрессовывающие одно семейство клемм длинными сериями и меняющие матрицу по завершении кампании

— Посты, где тонкие перемычки требуют пружинного возврата ленты для повторяемости положения опрессовки



JST horizontal mode

Feeding method: horizontal feed
Feeding stroke: 30mm
Slider stroke: 40mm
Scope of application: suitable for JST automatic terminal machine and hand punching machine.

JST straight mold

Feeding method: direct delivery
Feeding stroke: 30mm
Slider stroke: 40mm
Scope of application: Suitable for JST automatic terminal machine and 40 stroke terminal machine.





JST flag mold

Feeding method: direct delivery
Feeding stroke: 30mm
Slider stroke: 40mm
Scope of application: 187/205/250 flagship terminal matching mold, 40 stroke terminal machine.