Пневматический выпрямитель пар кабеля Cat5/Cat6 WPM-RJ45

Model No. WPM-RJ45

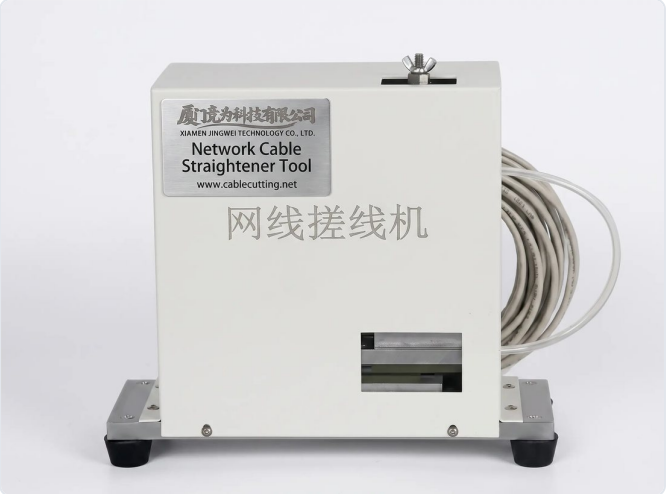

SPECIFICATIONS

Модель	WPM-RJ45
Напряжение	AC220-240V, DC24V, 3A
Режим питания	Пневматический
Длина раскрытия провода	10-60 мм
Подходящий тип провода	Многожильный, экранированный, HDMI, USB, Cat 6
Режим управления	Ножная педаль
Вес	7 кг
Размер	21 * 11 * 23 см

WPM-RJ45 раскрывает оболочку кабеля Cat5 и Cat6 и выпрямляет пары на длине раскрытия от 10 до 60 мм. Привод пневматический с педалью, масса 7 кг при габаритах 21 x 11 x 23 см, поэтому инструмент стоит на столе сборки патч-кордов рядом с обжимным инструментом.

После снятия оболочки пары сохраняют шаг скрутки кабеля, и при ручной раскрутке каждый проводник остаётся под своим углом — отсюда начинается плохой монтаж RJ45. Инструмент вытягивает пары в линию за один пневматический ход: обе руки заняты кабелем, цикл запускает педаль, а окно 10-60 мм задаётся на машине, а не на глаз.

Это не стриппер для проводников. WPM-550 и JW-ST03 снимают изоляцию с отдельных жил, а данный агрегат только раскрывает многожильный LAN-кабель и выпрямляет пары; в линейке это машина, построенная вокруг операции сборки RJ45.

Основные особенности

1. Длина раскрытия 10-60 мм, соответствует окну оболочки на патч-кордах Cat5e и Cat6.

2. Все пары выпрямляются за один пневматический ход, поэтому порядок жил сохраняется и гребёнка садится без переделки.

3. Управление педалью освобождает обе руки для удержания и позиционирования кабеля.

4. Воздушный фильтр-регулятор с манометром и лубрикатором установлен на задней панели и настраивается один раз под цеховую пневмосеть.

5. 7 кг в корпусе 21 x 11 x 23 см на резиновых опорах: размеров достаточно для отдельного поста сборки патч-кордов.

6. Питание AC 220-240 В, цепь управления педалью и клапанами — DC 24 В, 3 А.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	WPM-RJ45
Тип машины	Пневматический выпрямитель пар сетевого кабеля
Напряжение	AC 220-240 V, DC 24 V, 3 A
Тип привода	Пневматический
Длина раскрытия	10-60 mm
Подходящий кабель	Раскрытие и выпрямление многожильного кабеля (Cat5/Cat6)
Управление	Педальный переключатель
Габариты	21 x 11 x 23 cm
Вес	7 kg

Области применения

— Сборка патч-кордов: раскрытие и выпрямление пар Cat5e/Cat6 перед опрессовкой разъёма RJ45.

— Предварительная сборка жгутов RJ45: подготовка концов пар фиксированной длины 10-60 мм под гребёнку.

— Заготовка для серверных: настольная подготовка магистральных отрезков, нарезанных по месту.

— Производство LAN-кабеля OEM: повторяемое выпрямление пар перед постом опрессовки.

— Телеком-мастерские: переоконцовка заводских и офисных кабельных линий.

Product Images



