
Станок для зачистки коаксиального кабеля до 6.99 мм WPM-28

Model No. WPM-28

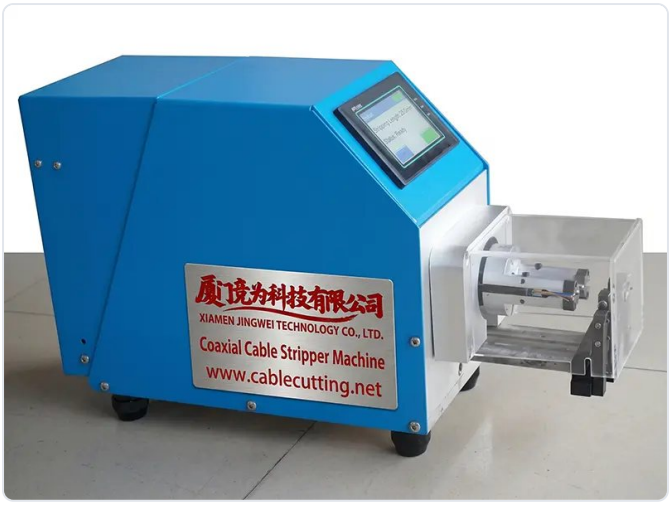

SPECIFICATIONS

Длина лущения	0,1 - 30 мм
Единица установки длины лущения	0,01 мм
Объем резки	Min 0,3 - Max 6,99 мм
Установка глубины резки	0,01 мм
Производительность обработки	Примерно 200 шт/час
Количество этапов обработки	Максимальная обработка 9 этапов
Емкость хранения данных	9 типов этапов обработки × 99
Типы обрабатываемых проводов	Общий провод, коаксиальный, полумягкий чехол-линия
Уровень шума	60 дБ

WPM-28 — настольный станок для зачистки коаксиального кабеля наружным диаметром от 0.3 до 6.99 mm. Длина зачистки задаётся от 0.1 до 30 mm с шагом 0.01 mm, станок выполняет до девяти шагов зачистки за один цикл с производительностью около 200 шт/ч при уровне шума 60 dB.

Каждый слой коаксиального кабеля требует своей глубины и своей длины, и WPM-28 хранит оба параметра для каждого шага, поэтому оболочка, экран и диэлектрик вскрываются за одну последовательность зажима, а не за три отдельные наладки. Глубина и длина вводятся на сенсорном экране в единицах 0.01 mm, а не выставляются штангенциркулем и ручным ножом — именно там ручная зачистка теряет концентричность на вспененном диэлектрике. Программы хранятся как 9 типов кабеля по 99 программ, поэтому переналадка — это вызов программы, а не переустановка ножей.

WPM-X600 в той же линейке охватывает кабель 10-50 mm и снимает изоляцию роторным ходом при 20-40 шт/мин, поэтому не достаёт малых коаксиальных размеров и девятишаговой последовательности слоёв. WPM-28 останавливается на 6.99 mm и является станком для многослойного малого кабеля; X600 — станок для крупного кабеля с одной оболочкой.

Основные особенности

1. До 9 шагов зачистки за цикл, у каждого своя глубина и длина для оболочки, экрана и диэлектрика.

2. Разрешение установки глубины и длины 0.01 mm, ввод с сенсорного экрана вместо штангенциркуля.

3. Диапазон резки 0.3-6.99 mm OD и длина зачистки 0.1-30 mm охватывают малый коаксиальный и полужёсткий кабель.

4. Память на 9 типов кабеля × 99 программ, поэтому переналадка — вызов, а не переустановка ножей.

5. Около 200 шт/ч при уровне шума 60 dB, что позволяет ставить станок на столе жгутового участка.

6. Ножевая головка работает за прозрачным щитком с передним зажимом; на экране есть страницы длины зачистки и половинной зачистки для поэтапного снятия.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	WPM-28
Тип станка	Автоматический станок для зачистки коаксиального кабеля
Диапазон резки	0.3-6.99 mm OD
Длина зачистки	0.1-30 mm
Шаг установки длины зачистки	0.01 mm
Шаг установки глубины надреза	0.01 mm
Макс. число шагов обработки	9 шагов
Память программ	9 типов × 99 программ
Производительность	около 200 шт/ч
Типы проводов	Общий провод, коаксиальный, полужёсткий
Уровень шума	60 dB

Области применения

— Сборка RF и коаксиальных кабелей: снятие оболочки, экрана и диэлектрика на кабеле 0.3-6.99 mm за один цикл

— Коаксиальные выводы антенн, GPS и камер для автомобильных жгутов: поэтапная зачистка с двух концов

— Изготовление измерительных выводов: одинаковая длина зачистки по партиям

— Медицинский и приборный кабель: многослойная зачистка без надреза экрана

— Обработка полужёсткого кабеля: контролируемая глубина на кабеле, который прогибается под прямым ножом

Product Images



FAQ

Какие типы коаксиальных кабелей может обрабатывать машина для зачистки коаксиальных кабелей WPM-28?

JINGWEI WPM-28 — это универсальный инструмент для зачистки коаксиальных кабелей, предназначенный для работы с широким спектром стандартных коаксиальных кабелей, обычно используемых в телекоммуникациях, вещании и промышленных приложениях. Его прецизионная оснастка и регулируемые настройки позволяют обрабатывать различные диаметры кабелей и типы экранирования с постоянной точностью. Для получения информации о совместимости с конкретными кабелями обратитесь к нашим техническим характеристикам или свяжитесь с нашей службой поддержки, указав параметры вашего кабеля.

Что делает WPM-28 компактным и эффективным решением для обработки проводов?

Машина для зачистки коаксиальных кабелей WPM-28 спроектирована с экономичной конструкцией, идеальной для мастерских с ограниченной площадью. Её эффективность обеспечивается быстрой настройкой, минимальным временем переналадки между различными спецификациями кабелей и надёжным механизмом зачистки, гарантирующим высокую производительность при стабильном качестве. Как ведущий производитель из Китая, JINGWEI уделяет особое внимание прочной конструкции и удобству эксплуатации для максимизации производительности в промышленном производстве кабельных жгутов.

Насколько точна операция зачистки на машине JINGWEI WPM-28?

WPM-28 обеспечивает высокоточную зачистку, что крайне важно для сохранения целостности кабеля и качества сигнала. Она оснащена точным контролем глубины и позиционированием лезвий для аккуратного удаления внешней изоляции и экранирования без повреждения внутреннего проводника или диэлектрика. Эта точность сокращает отходы, минимизирует переделку и обеспечивает надёжные соединения для высококачественных кабельных сборок.

Подходит ли WPM-28 для интенсивного промышленного использования в больших объёмах?

Да. Созданная JINGWEI, известным производителем промышленного оборудования для обработки проводов, модель WPM-28 изготовлена из высококачественных компонентов и имеет жёсткую раму, чтобы выдерживать непрерывную работу в сложных условиях. Её прочные режущие лезвия и механические детали рассчитаны на долгий срок службы и низкие затраты на обслуживание, что делает её надёжным долгосрочным вложением для высокопроизводительных линий производства коаксиальных кабелей.

Как я могу узнать о покупке или настройке машины для зачистки коаксиальных кабелей WPM-28?

Чтобы узнать о ценах, сроках поставки или возможной адаптации машины под ваши конкретные производственные потребности, пожалуйста, свяжитесь с JINGWEI напрямую через наши официальные каналы. Как производитель, мы предоставляем детальные коммерческие предложения, техническую поддержку и можем обсудить варианты настройки компактной машины для зачистки коаксиальных кабелей WPM-28 под требования вашего применения. Запросите информацию сейчас, чтобы получить полные сведения о продукте и поддержку.